




I імпульсне реле 230В/16А, 1НВ

EPN510

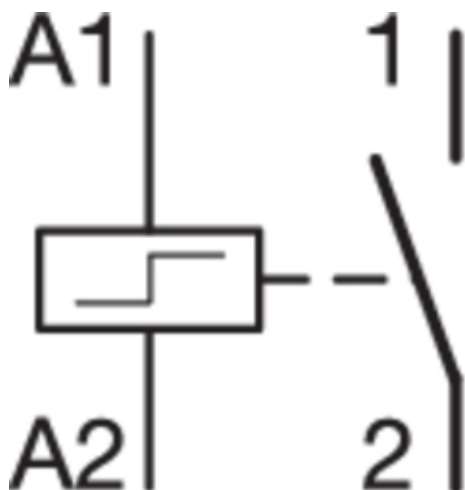

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	250 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	250 V
Операційна напруга при змінному струмі	230 V
Напруга кола управління постійного струму	110 V

Електричний струм

Струм спокою	6 mA
Калібр виведення	16 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	25 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,2 W

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	150000
Кількість механічних процесів	500000

Розміри

Глибина встановленого виробу	63 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,6 Nm
----------------	--------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 мм ²
------------------------------------------------	--------------------------

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 мм ²
----------------------------------------------	-----------------------

Тип з'єднання	Гвинтовий
---------------	-----------

Кількість контактів	1
---------------------	---

Тип контактів	1 НВ
---------------	------

Обладнання

Тип реле	електромеханічний
----------	-------------------

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання ІР	IP20
----------------------	------

Умови використання

Температура зберігання	-40 до 80 °C
------------------------	--------------

Ідентифікація

Сімейство пристроїв	EP
---------------------	----