

1. Призначення

Гак універсальний **КБУ 16** (далі гак або виріб) призначений для кріплення елементів арматури до опор повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ, а також до фасадів будівель. Застосовується разом з дерев'яними та залізобетонними опорами. Може кріпитись за допомогою сталеві стрічки та болтів. Гак має покриття виконане методом гальванічного цинкування.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр			
	Допустиме навантаження, кН		Вага, кг	Робочий діапазон температур, °С
	Fx	Fy		
Гак універсальний КБУ 16	8	4	0,53	-40...+80

Виріб повинен експлуатуватись при умовах навколишнього середовища, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектність

В комплект входить:

- гак універсальний **КБУ 16** — 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

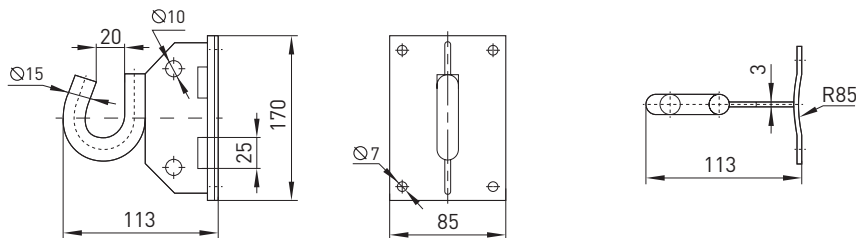


Рис. 1

5. Вимоги безпеки

Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та гака повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III до 1000 В.

6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою гаків.

У випадку виявлення несправності виробу замінити його на новий. Несправний гак утилізуйте.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +80 °С і з відносною вологістю 75 %.

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись: www.enext.com.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000, e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__

Дата продажу: «___» _____ 20__



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua