


Клеми швидкого монтажу серій CW і T

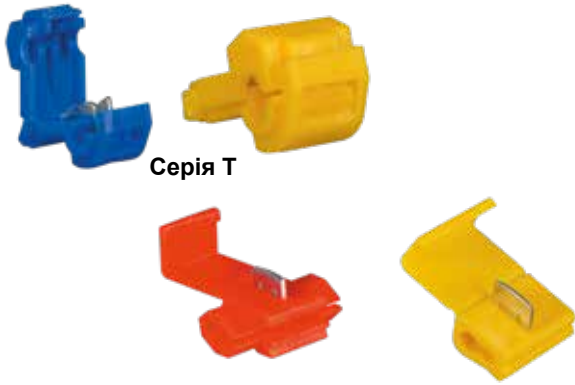

Серія T

Серія CW

Призначення

Для оперативного та безпечного з'єднання або розгалуження провідників.


Матеріал виготовлення

- Клеми – латунь.
- Корпус – ПВХ.




Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Колір	B	B2	H	L	Кількість в упаковці, шт	Артикул
			мм					
T-1	0,5...1,0	червоний	31,0	15,5	13,0	19,0	100	A0150160005
T-2	0,75...1,5	синій			15,0			A0150160006
T-5	1,0...2,5	жовтий			16,5			A0150160007
CW-1,25	0,5...1,0	червоний	35,5	18,5	9,5	A0150160008		
CW-2	1,0...2,5	синій			9,5	A0150160009		
CW-5	4...6	жовтий			10,5	A0150160010		


Серія T




Серія CW




Застосування Клеми серії T



1 Обтиснути клемою основний провід, до якого потрібно підключитись.




2 Приєднати плоский конектор MDD до клеми.




3 З'єднання готове до подачі напруги.


Клеми серії CW




1 Закріпити відповідний провід.



2 Під'єднати основний провід.



3 Щільно закрити кришку клеми.



4 З'єднання готове до подачі напруги.