


Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

Контактори модульні серії МК-N та допоміжні контакти O+F

Модульні контактори серії **МК-N** призначені для комутації навантажень з невеликою індуктивністю. Застосовуються у промисловості та побуті для автоматизації технологічних процесів, а також у системах вентиляції, кондиціонування, освітлення тощо.

Допоміжні контакти **O+F** призначені для сигналізації або керування станом модульних контакторів **МК-N**.

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

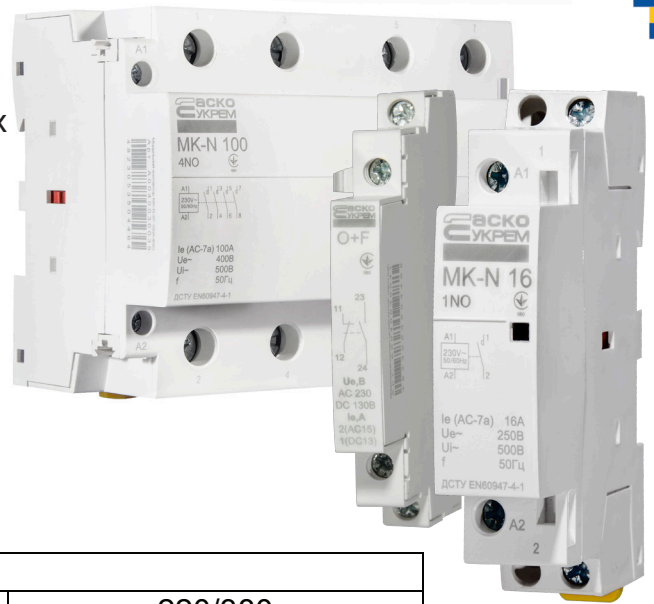


Відповідають **ДСТУ EN 60947-4-1**

Технічні характеристики


<i>Модульні контактори МК-N</i>		
Номінальна робоча напруга, Ue, В		220/380
Номінальна частота мережі, Гц		50
Категорія застосування		AC-1, AC-7a
Номінальний робочий струм Ie, А	AC-1, AC-7a	16, 20, 25, 32, 40, 63, 100
Номінальний режим роботи		неперервний
Час комутації, мсек	увімкнення	15...24
	вимкнення	5...19
Механічна зносостійкість, циклів		250000
Переріз з'єднувальних проводів		1...25
Напруга керування, В		220±10%
Ступінь захисту		IP20
Температура експлуатації, °C		-5...+45

<i>Допоміжні контакти O+F</i>		
Номінальна робоча напруга, Ue, В	AC, 50Гц	220
	DC	110
Номінальний робочий струм Ie, А	AC, 50Гц	2
	DC	1
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Електрична зносостійкість, циклів		10000
Переріз з'єднувальних проводів		0,5...2,5
Ступінь захисту		IP20
Температура експлуатації, °C		-5...+40



Габаритні розміри

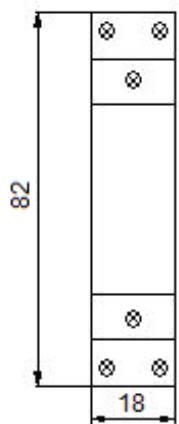


МК-N 1P
МК-N 2P (16, 20, 25A)

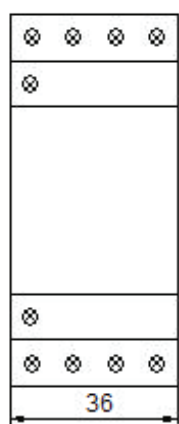



МК-N 4P (16, 20, 25A)

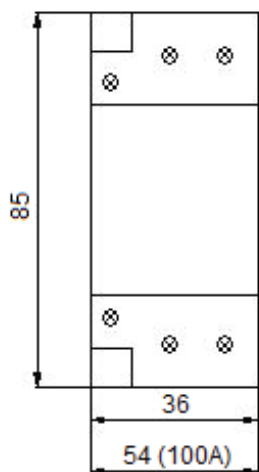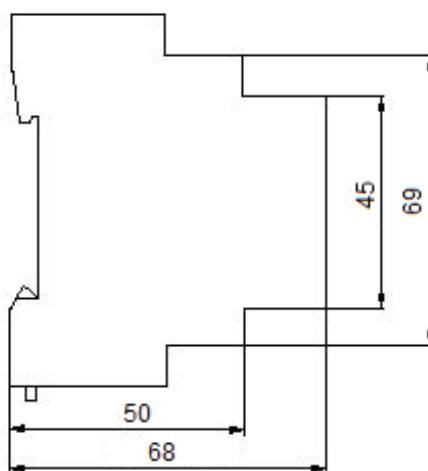


МК-N 2P (32, 100A)

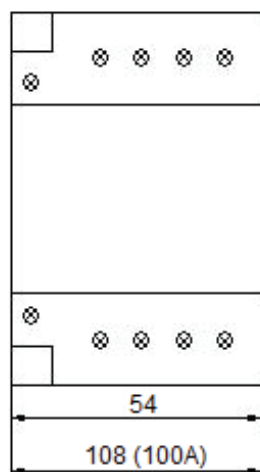

МК-N 4P (32, 40, 63, 100A)

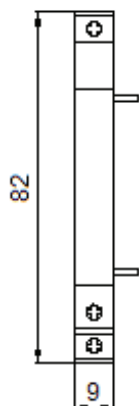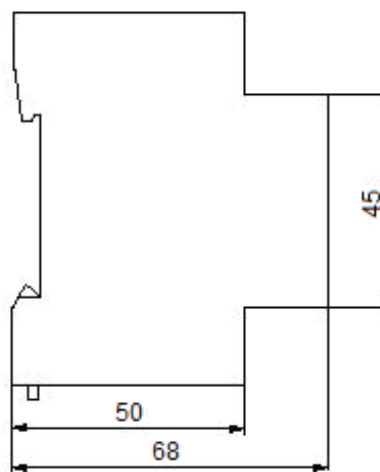

O+F

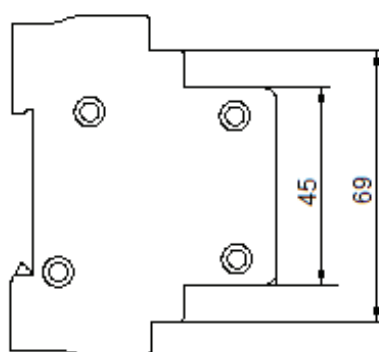

Модельний ряд та логістичні дані

Модель	Кількість полюсів	Номинальний струм, А	Кількість, тип контактів	Артикул	Кількість в упаковці, шт.
<i>Модульні контактори</i>					
МК-N 1P 16A 1NO	1	16	1NO	A0040030020	12
МК-N 1P 20A 1NO		20		A0040030021	
МК-N 1P 25A 1NO		25		A0040030022	
МК-N 2P 16A 2NO	2	16	2NO	A0040030023	
МК-N 2P 20A 2NO		20		A0040030024	
МК-N 2P 25A 2NO		25		A0040030025	
МК-N 2P 32A 2NO		32		A0040030031	6
МК-N 2P 100A 2NO		100		A0040030038	4
МК-N 4P 16A 2NO2NC	4	16	2NO+2NC	A0040030028	6
МК-N 4P 20A 2NO2NC		20		A0040030029	
МК-N 4P 25A 2NO2NC		25		A0040030030	
МК-N 4P 32A 2NO2NC		32		A0040030035	4
МК-N 4P 40A 2NO2NC		40		A0040030036	
МК-N 4P 63A 2NO2NC		63	A0040030037		
МК-N 4P 16A 4NO		16	4NO	A0040030026	6
МК-N 4P 25A 4NO		25		A0040030027	
МК-N 4P 32A 4NO		32		A0040030032	4
МК-N 4P 40A 4NO		40		A0040030033	
МК-N 4P 63A 4NO	63	A0040030034			
МК-N 4P 100A 4NO	100	A0040030039		2	
<i>Допоміжні контакти</i>					
O+F 1NO+1NC	1	≤2	1NO+1NC	A0040030041	18
O+F 2NO			2NO	A0040030040	