

# Гак-гайка e.nut.hook.pro

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення

Гак-гайка e.nut.hook.pro (далі гак або виріб) призначений для нагвинчування на різьбу прохідного болта або наскрізного гаку.

### 2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр			Вага, кг
	Допустиме навантаження, Fx, кН	Допустиме навантаження, Fy, кН	Робочий діапазон температур, °C	
e.nut.hook.pro.38.16	15,4	2	-50...+60	0,78
e.nut.hook.pro.38.20	15,5	4		1,22

Виріб повинен експлуатуватись в умовах навколишнього середовища, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію;

### 3. Комплектність

В комплект входить:

- гак-гайка e.nut.hook.pro – 1 шт.

### 4. Габаритні та установчі розміри

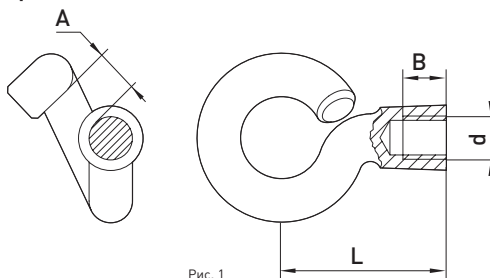


Рис. 1

Табл. 2

Найменування	d, мм	L, мм	B, мм	A, мм
e.nut.hook.pro.38.16	M16	80	18	20
e.nut.hook.pro.38.20	M20	80	18	25

### 5. Монтаж

Гак монтується методом закручування на наскрізний гак або на прохідний болт. Для запобігання самовільного знімання анкерних та підтримуючих затискачів, гак має вигнуту форму. Гак виготовлений зі сталі горячого цинкування з товщиною цинку 55 мк.

### 6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою гаку.

У випадку виявлення несправності гаку замініть його на новий. Несправний гак утилізуйте.

### 7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+60 °C і з відносною вологістю 75 % .

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

### 8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які:

- мають механічні пошкодження

- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання,

монтажу та підключення, неправильної експлуатації;

- мають сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміна та з питань технічної підтримки звертатись: [www.enext.com](http://www.enext.com).

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000, e-mail: [info@enext.ua](mailto:info@enext.ua), [www.enext.ua](http://www.enext.ua)

Дата виготовлення: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

#### Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000

e-mail: [info@enext.ua](mailto:info@enext.ua), [www.enext.ua](http://www.enext.ua)