

# Неізольований наконечник e.terminal.stand.en

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення

Неізольований наконечник e.terminal.stand.en (далі наконечник або виріб) призначений для окінцювання мідних багатожильних проводів та кабелів та приєднання їх до електротехнічного обладнання.

### 2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр						
	Переріз, мм <sup>2</sup>	Габаритні розміри, мм				Робочий діапазон температур, °С	Кліматичне виконання по ГОСТ 15150
L		D	C	W			
e.terminal.stand.en.0.5.6	0,5		1,3	1	2,1	-50...+150	УХЛ1
e.terminal.stand.en.0.75.6	0,75	6	1,5	1,2	2,5		
e.terminal.stand.en.1.6					2,7		
e.terminal.stand.en.1.10	1	10	1,7	1,4			
e.terminal.stand.en.1.5.7		7			3,5		
e.terminal.stand.en.1.5.10	1,5	10	2	1,7			
e.terminal.stand.en.2.5.7		7			2,5		
e.terminal.stand.en.2.5.12	2,5	12	2,5	2,2			
e.terminal.stand.en.4.9		9			4,0		
e.terminal.stand.en.4.12	4	12	3,2	2,8			
e.terminal.stand.en.6.10		10			4,8		
e.terminal.stand.en.6.12	6		3,9	3,5			
e.terminal.stand.en.10.12		12			5,8		
e.terminal.stand.en.10.18	10	18	4,9	4,5			
e.terminal.stand.en.16.12		12			7,5		
e.terminal.stand.en.16.18	16	18	6,2	5,8			
e.terminal.stand.en.25.16		16			9,2		
e.terminal.stand.en.25.22	25	22	7,9	7,5			
e.terminal.stand.en.35.16		16			10		
e.terminal.stand.en.35.25	35	22	8,7	8,3			
e.terminal.stand.en.50.25	50	25	11,0	9,5	12,6		

Наконечник виготовлений з луженої електротехнічної міді.

Виріб повинен експлуатуватись в умовах навколишнього середовища, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію;

### 3. Комплектість

До комплекту поставки входить:

- Неізольований наконечник e.terminal.stand.en – 100 шт.

### 4. Габаритні та установчі розміри, мм

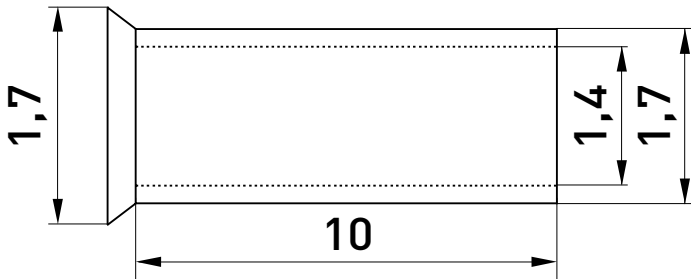


Рис.1

### 5. Монтаж

**Забороняється!** Проводити монтаж наконечника на провід, який знаходиться під напругою.

При монтажі та експлуатації наконечника потрібно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживача».

Для даних серій гільз рекомендовано застосовувати наступні інструменти:

- e.tool.crimp.hs.10.1.5.6, e.tool.crimp.hs.101.1.10, e.tool.crimp.hs.22.6.25, e.tool.crimp.hs.38.6.35.

### 6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд ліній змонтованих за допомогою наконечників.

У випадку виявлення несправності наконечника замінити його на новий. Несправний наконечник утилізуйте.

При утилізації, наконечник необхідно здати в спеціалізовані організації по прийомці та переробці вторсировини.

### 7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається любым видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+60 °С і з відносною вологістю 75 %.

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання. Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійні зобов'язання не розпоширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна  
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,  
вул. Київська, 27-А, стр. «В»  
тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний),  
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_



### Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна  
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,  
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000  
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua