

КЛЕМИ З'ЄДНУВАЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ серії АСС



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Клеми з'єднувальні універсальні серії АСС АСКО-УКРЕМ (далі – клеми) призначені для безвинтового з'єднання та розгалуження мідних провідників без допомоги інструменту.

2. Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга U_e , В	400	
Частота мережі f_n , Гц	50	
Номинальний робочий струм I_e , А, при поперечному перерізі провідників	4 мм ²	32
	2,5 мм ²	24
Поперечний переріз провідників, мм ²	одножильні	0,5...4,0
	багатожильні	0,08...2,5
Кількість з'єднаних проводів	АСС-102	2
	АСС-103	3
	АСС-105	5

3. Габаритні розміри

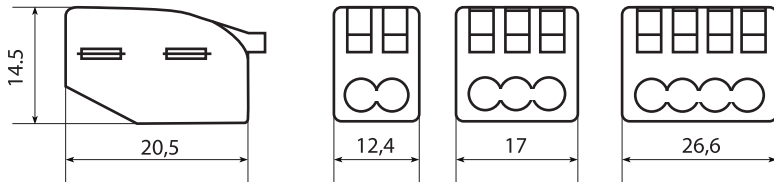

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

6. Транспортування та зберігання

Транспортування клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати клеми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20°C до +50°C і відносній вологості до 80%.

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клем протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____