


4. Габаритні розміри та асортимент*

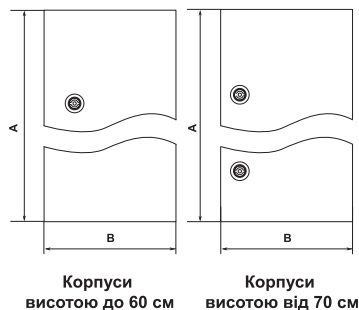

Монтажні отвори навісних корпусів (для всіх типорозмірів)

5. Комплектація

- Замок з ключем
- Набір кріплення (для навісних корпусів зі ступенем захисту IP54): монтажна пластина - 4шт., болт M8*20 - 4шт., гайка M8 - 4шт., шайба 8 - 4шт., прокладка гумова D8 мм - 4шт.

6. Монтаж та експлуатація

Монтаж корпусів повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж. Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок.

7. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ... + 55 °С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при 25 °С

8. Заходи безпеки

Встановлення, монтаж низьковольтного електрообладнання і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при вимкненій електричній мережі! Корпуса повинні експлуатуватися у вибухобезпечному середовищі, без наявності струмопровідного пилу або хімічно активних речовин.

9. Транспортування та зберігання

Транспортування корпусів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення. Зберігати корпуси слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 30 °С до + 55 °С і відносній вологості до 60 %

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність корпусів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:


- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення або неправильної експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ АСКОУКРЕМ

Корпуси металеві з монтажною панеллю серії UBox

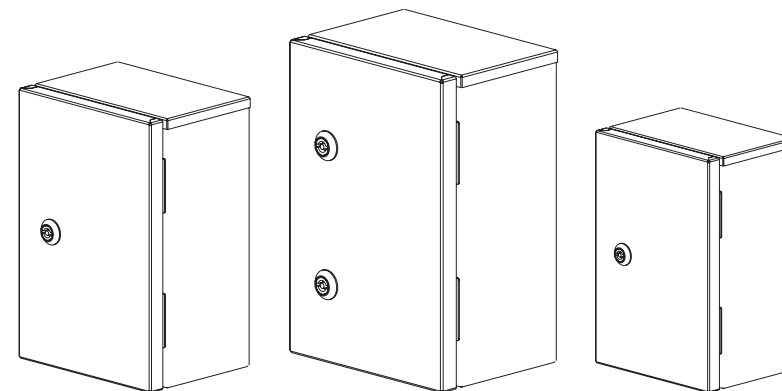

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Корпуси металеві з монтажною панеллю АСКО-УКРЕМ серії UBox (далі – корпуси) призначені для розміщення низьковольтного електрообладнання, систем розподілу електроенергії та автоматизації технологічних процесів тощо, а також для захисту обладнання від впливу навколишнього середовища.

2. Технічні характеристики (конструктивні особливості):

Параметр	Значення
Номинальний струм, А	*до 400 (630)
Номинальна робоча напруга, В	АС 690
Кут відчинення дверцят, °	до 120

*до 400 А корпуса IP 54, 630 А - IP 31

- цільнозварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною від 0,8 мм до 1,2 мм
- ступінь захисту: IP31 та IP54
- вбудовані дверцята з можливістю зміни напрямку відкриття
- монтажна панель з оцинкованої сталі товщиною 1,5 мм
- подвійне покриття поверхні корпусів: 1-й шар - епоксидний ґрунт, 2-й шар – поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір - RAL7035
- наявність спеціальних отворів для навісного монтажу
- наливний PU ущільнювач, ущільнювачі та додаткові вигини в області дверного отвору у вигляді водовідвідних жолобів для корпусів зі ступенем захисту IP54
- на корпусі та дверцятах - обміднені шпильки заземлення M6x16

3. Матеріал виготовлення

Корпус - листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан).

