

САЛЬНИКИ КАБЕЛЬНІ СЕРІЇ PG



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Сальники серії PG АСКО-УКРЕМ™ (далі – сальники) призначені для введення електричних проводів і кабелів в розподільчі щити, монтажні коробки тощо для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для захисту електроустановок від пилу та вологи.

2. Характеристики

- Матеріал виготовлення:
 - корпус – поліамід 66,
 - ущільнювач – оливостійка гума.
- Колір – сірий (RAL 7035).
- Ступінь захисту IP54.
- Строк служби – 7 років.

3. Габаритні розміри

Модель	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	ØB1	Діапазон Ø кабелю	
ММ								
PG 7	12,1	10,9	8,1	10,4	14,5	10,5	6,4	3.5-6
PG 9	14,9	15,3	12,2	9,9	15,8	17,2	8,6	4-8
PG 11	18,2	17,9	14,6	10,6	15,5	17,5	10,7	5-10
PG 13,5	20,3	20,2	16,2	10,3	17,8	17,9	13,3	6-12
PG 16	22,3	21,3	18,3	11,2	18,5	20,5	14,3	10-14
PG 18	23,8	24,7	20,5	11,4	18,6	21,8	15,5	12-15
PG 21	28,0	26,9	21,8	13,0	23,5	23,1	16,7	13-18
PG 29	36,3	35,1	29,8	12,4	22,6	24,8	24,8	18-25
PG 36	46,4	44,7	37,1	12,6	25,1	26,1	30,7	22-32
PG 42	53,7	50,4	43,3	17,3	25,9	30,5	35,6	30-38
PG 48	59,1	58,0	53,0	16,0	32,0	31,5	45,0	34-44

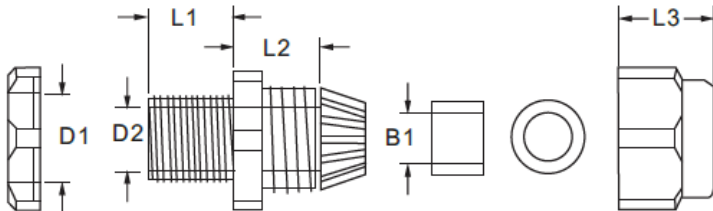

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20 ... +80 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °С

5. Монтаж та заходи безпеки

Монтаж сальників повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.

Порядок монтажу:

- встановити сальник у монтажний отвір та затягнути контргайку;
 - ослабити ущільнюючу гайку і ввести провідник через сальник;
 - затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтискання провідника.
- Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди сальників для

виявлення ушкоджень.

При збереженні та експлуатації сальники не виділяють в оточуюче середовище токсичні речовини.

6. Транспортування та зберігання

Транспортування сальників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати сальники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20 °С до +50 °С і відносній вологості не більше 90 %.

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність сальників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____