



Автоматы дифференциальные NXBLE-63Y

1. Совместимые стандарты

IEC 61009-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.
срабатывание от дифференциальных токов.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А

Номинальный дифференциальный рабочий ток: 0,01 и 0,03 А

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: C, D

Количество полюсов: 1P+N

Срок службы механической части: 20 000 циклов

Срок службы электрической части: 10 000 циклов


Номинальная отключающая способность (I_{cu}): 4500 А

Отключающая способность (I_{cs}): 4500 А

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение

(U_{imp}): 4 кВ

5. Габаритные и присоединительные размеры

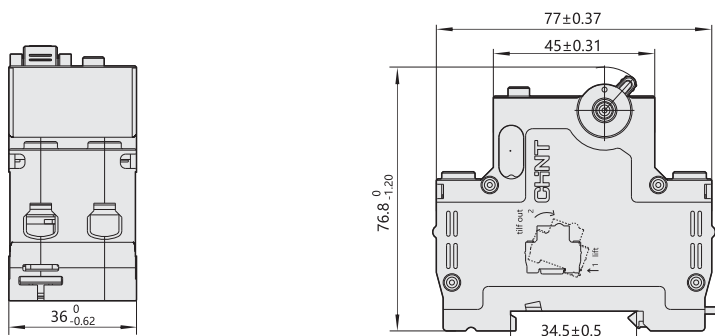

6. Информация для заказа

Характеристика C

10 mA

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N C6 0.01A 4.5kA	105522
NXBLE-63Y 1P+N C10 0.01A 4.5kA	105523
NXBLE-63Y 1P+N C16 0.01A 4.5kA	105524
NXBLE-63Y 1P+N C20 0.01A 4.5kA	105525
NXBLE-63Y 1P+N C25 0.01A 4.5kA	105526
NXBLE-63Y 1P+N C32 0.01A 4.5kA	105527
NXBLE-63Y 1P+N C40 0.01A 4.5kA	105528
NXBLE-63Y 1P+N C50 0.01A 4.5kA	105529
NXBLE-63Y 1P+N C63 0.01A 4.5kA	105530

Характеристика D

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N D6 0.01A 4.5kA	105531
NXBLE-63Y 1P+N D10 0.01A 4.5kA	105532
NXBLE-63Y 1P+N D16 0.01A 4.5kA	105533
NXBLE-63Y 1P+N D20 0.01A 4.5kA	105534
NXBLE-63Y 1P+N D25 0.01A 4.5kA	105535
NXBLE-63Y 1P+N D32 0.01A 4.5kA	105536
NXBLE-63Y 1P+N D40 0.01A 4.5kA	105537
NXBLE-63Y 1P+N D50 0.01A 4.5kA	105538
NXBLE-63Y 1P+N D63 0.01A 4.5kA	105539

Характеристика C

30 mA

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N C6 0.03A 4.5kA	105540
NXBLE-63Y 1P+N C10 0.03A 4.5kA	105541
NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA	105542
NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5kA	105543
NXBLE-63Y 1P+N C25 0.03A 4.5kA	105544
NXBLE-63Y 1P+N C32 0.03A 4.5kA	105545
NXBLE-63Y 1P+N C40 0.03A 4.5kA	105546
NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5kA	105547
NXBLE-63Y 1P+N C63 0.03A 4.5kA	105548

Характеристика D

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N D6 0.03A 4.5kA	105549
NXBLE-63Y 1P+N D10 0.03A 4.5kA	105550
NXBLE-63Y 1P+N D16 0.03A 4.5kA	105551
NXBLE-63Y 1P+N D20 0.03A 4.5kA	105552
NXBLE-63Y 1P+N D25 0.03A 4.5kA	105553
NXBLE-63Y 1P+N D32 0.03A 4.5kA	105554
NXBLE-63Y 1P+N D40 0.03A 4.5kA	105555
NXBLE-63Y 1P+N D50 0.03A 4.5kA	105556
NXBLE-63Y 1P+N D63 0.03A 4.5kA	105557