

ХОМУТИ КАБЕЛЬНІ ПРОСТІ серії CHS



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Хомути кабельні прості серії CHS АСКО-УКРЕМ™ (далі – хомути) призначені для ув'язки в джгут проводів і кабелів.

2. Колір білий, чорний.

3. Матеріал виготовлення


- Білі – нейлон-66.
- Чорні – УФ-стабілізований нейлон.

4. Кліматичні умови експлуатації

- Температура -30...+80°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.
- Хомути чорного кольору можуть використовуватись на відкритому повітрі.

5. Технічні характеристики та габаритні розміри

Тип	Ø джгута, мм	L, мм	W, мм	Міцність, кгс	Колір
60×3	4...11	60	2,5	8	білий
80×3	4...16	78			білий
100×3	4...26	98			білий, чорний
120×3	4...29	115			білий, чорний
150×3	4...40	146			білий, чорний
200×4	5...54	196	3,5	18	білий, чорний
300×4	5...90	300			білий, чорний
200×5	7...54	196	4,6	22	білий, чорний
300×5	7...90	300			білий, чорний
400×5	7...120	395			білий, чорний
500×5	8...160	500			білий
180×8	8...46	190	6,5	55	білий
200×8	8...52	196			білий
300×8	8...84	297			білий
400×8	8...115	385			білий
500×8	8...160	500			білий

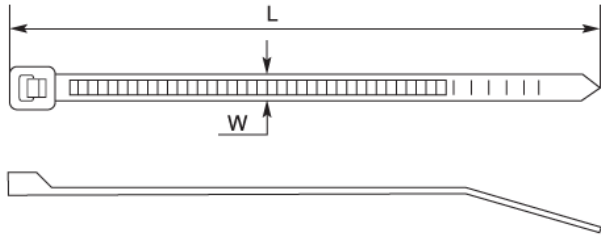

6. Монтаж

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігання хомутів здійснюється в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -25°C до $+60^{\circ}\text{C}$ і середній відносній вологості 70-90%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину