


ПАСПОРТ

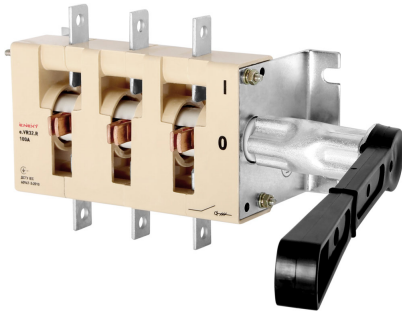

Вимикачі-роз'єднувач е.VR32.R100 розривний 100А (31В31250)

Артикул: ВР32-31В31250

ОПИС


Вимикачі-роз'єднувач е.VR32.R100 розривний 100А (31В31250) призначені для неавтоматичної комутації ланцюгів змінного струму напругою до 660 В та частотою 50 Гц. Мають триполюсне виконання з приводом знімною бічною зміщеною рукояткою. Вимикачі-роз'єднувачі мають контактну систему ножового типу з видимим подвійним розривом ланцюга. За допомогою подвійного розриву ланцюга, великих проміжків контактів та дугогасних камер забезпечується ефективно гасіння електричної дуги при комутації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість полюсів	3
Артикул	ВР32-31В31250
Імпульсна витримувальна напруга U_{imp} , кВ	8
Тип рубильника	Розривний
Напруга ізоляції U_i , В	690
Номінальна робоча напруга U_e , В	АС 400, макс.690

Номинальна частота, Гц	50
Умовний тепловий струм на відкритому повітрі, А	100
Умовний тепловий струм в оболонці, А	80
Номинальний струм I _n , А	100
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-3
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

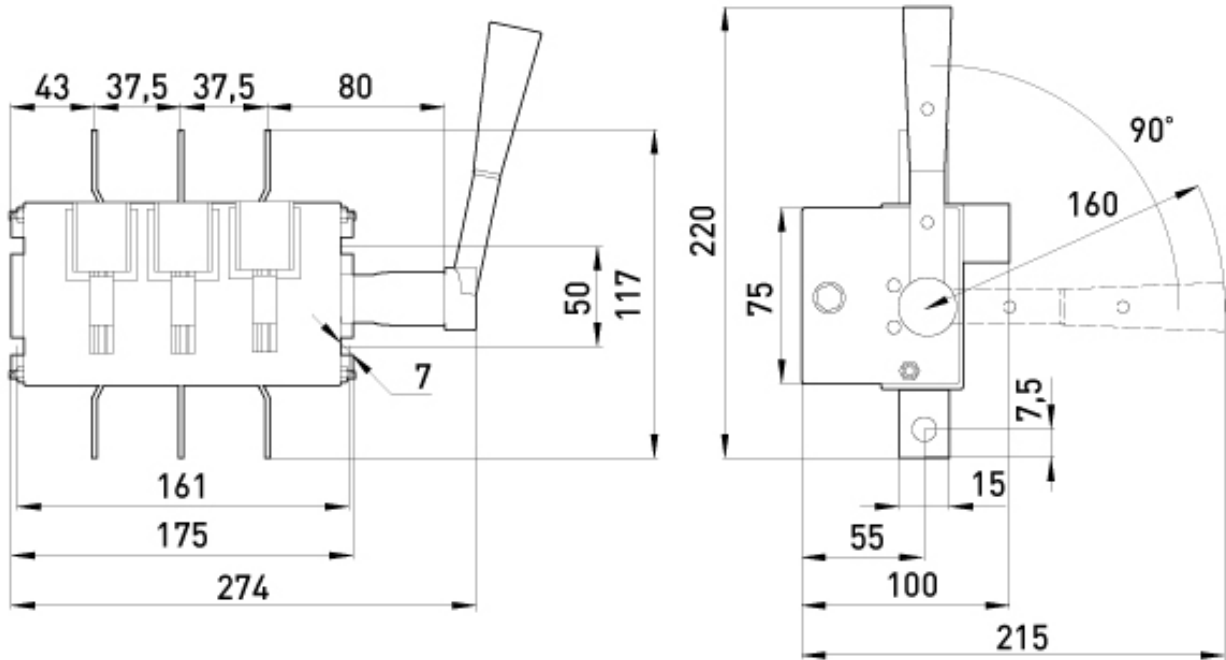

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)