


КЛЕМИ БЕЗГВИНТОВІ

Пружинні затискачі на DIN-рейку серії JHN

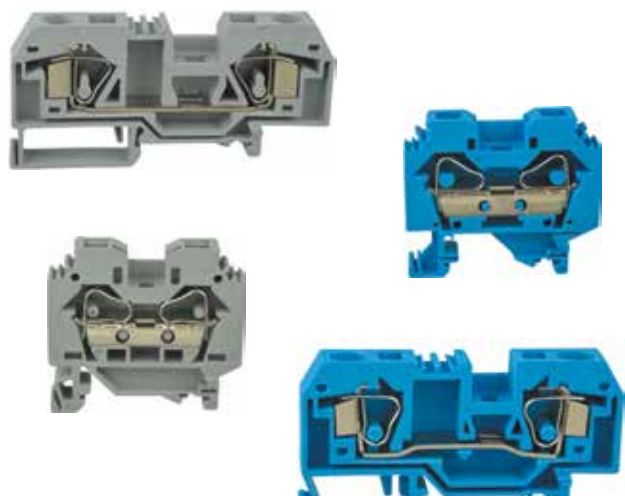

Призначення

Для зручного та оперативного під'єднання провідників різного поперечного перерізу.

Вироби та матеріали
для монтажу

Технічні характеристики

| Параметр | Значення | | | | |
|---|------------|--------|--------|---------|---------|
| Модель | JHNx-2,5 | JHNx-4 | JHNx-6 | JHNx-10 | JHNx-16 |
| Номинальна робоча напруга Ue, AC В | 400 | | | | |
| Номинальна частота f, Гц | 50 | | | | |
| Номинальний робочий струм Ie, А | 20 | 32 | 41 | 57 | 76 |
| Переріз проводів, мм² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Температура експлуатації T, °C | -10 ...+60 | | | | |

Монтаж

1. Пружина відкривається за допомогою викрутки, яку потрібно вставити у квадратний отвір.
2. Відкривання пружини можна спостерігати у круглому отворі.
3. Вставляємо підготовлений провідник у круглий отвір.
4. Виймання викрутки фіксує провід пружиною.
5. Обережно потягніть провід, якщо його неможливо витягнути – монтаж здійснено правильно.




Модельний ряд, та інформація для замовлення

| Модель | Колір | Кількість в упаковці, шт | Кількість в ящику, шт | Артикул |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| JHN1-2,5 | сірий | 50 | 2500 | A0130010056 |
| | синій | | | A0130010061 |
| JHN1-4 | сірий | 35 | 1750 | A0130010057 |
| | синій | | | A0130010062 |
| JHN1-6 | сірий | 25 | 1000 | A0130010058 |
| | синій | | | A0130010063 |
| JHN1-10 | сірий | 20 | 800 | A0130010059 |
| | синій | | | A0130010064 |
| JHN1-16 | сірий | 20 | 400 | A0130010060 |
| | синій | | | A0130010065 |

| Модель | Колір | Кількість в упаковці, шт | Кількість в ящику, шт | Артикул |
|----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Бокові пластини для | | | | |
| JHN1-2,5 | сірий | 100 | 1000 | A0130030008 |
| JHN1-4 | | | | A0130030009 |
| JHN1-6 | | | | A0130030010 |
| JHN1-10 | | | | A0130030011 |
| JHN1-16 | | | | A0130030012 |

| Модель | Колір | Кількість в упаковці, шт | Кількість в ящику, шт | Артикул |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| JHN2-2,5 | сірий | 60 | 3000 | A0130010056 |
| | синій | | | A0130010061 |
| JHN2-4 | сірий | 50 | 2500 | A0130010057 |
| | синій | | | A0130010062 |
| JHN2-6 | сірий | 50 | 2000 | A0130010058 |
| | синій | | | A0130010063 |
| JHN2-10 | сірий | 20 | 1000 | A0130010059 |
| | синій | | | A0130010064 |
| JHN2-16 | сірий | 30 | 600 | A0130010060 |
| | синій | | | A0130010065 |

| Бокові пластини для | | | | |
|----------------------------|-------|-----|------|-------------|
| JHN2-2,5 | сірий | 100 | 1000 | A0130030013 |
| JHN2-4 | | | | A0130030014 |
| JHN2-6 | | | | A0130030015 |
| JHN2-10 | | | | A0130030016 |
| JHN2-16 | | | | A0130030017 |

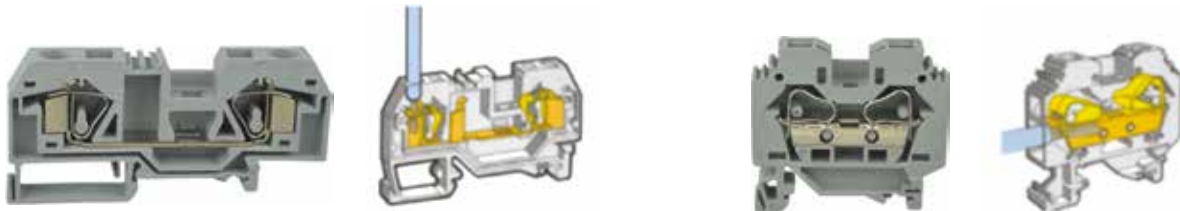

JHN1 – верхній монтаж

JHN2 – боковий монтаж

Габаритні розміри



| Модель | l | h | товщина | Модель | l | h | товщина |
|----------|------|------|---------|----------|------|------|---------|
| | | | | | | | |
| JHN1-2,5 | 53 | 33 | 5 | JHN2-2,5 | 42,5 | 35,7 | 5 |
| JHN1-4 | 60 | 33 | 6 | JHN2-4 | 41,6 | 38 | 6 |
| JHN1-6 | 75 | 32,5 | 8 | JHN2-6 | 46,5 | 42 | 8 |
| JHN1-10 | 78 | 43 | 10 | JHN2-10 | 52 | 41,5 | 10 |
| JHN1-16 | 94,5 | 44,8 | 12 | JHN2-16 | 58 | 45,5 | 12 |