




## Дод. пристрій для багатоступеневого централізованого керування, 230В/24В

EPN052

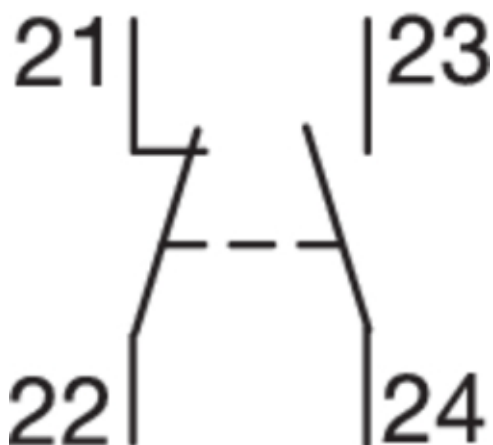

### Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна рабоча напруга змінного струму	110/230 V

### Напруга

Операційна напруга при змінному струмі	110/230 V
--	-----------

### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,1 W
--	-------

### Розміри

Глибина встановленого виробу	58 mm
Висота встановленого виробу	85 mm
Ширина встановленого виробу	8,9 mm

### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

### Умови використання

Температура зберігання	-40 до 80 °C
------------------------	--------------