

Клеми з'єднувальні серій ACN і ACNп



Призначення

Для безгвинтового з'єднання одножильних мідних провідників без допомоги інструменту.

Особливості


Серія ACNп – з контактною пастою.

Вироби та матеріали
для монтажу

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Максимальна робоча напруга Ue max, В 50Гц	400
Переріз проводу, мм²	0,75...2,5
Номінальний робочий струм Ie, А	24
Температура експлуатації, °C	≤ 50

Габаритні розміри

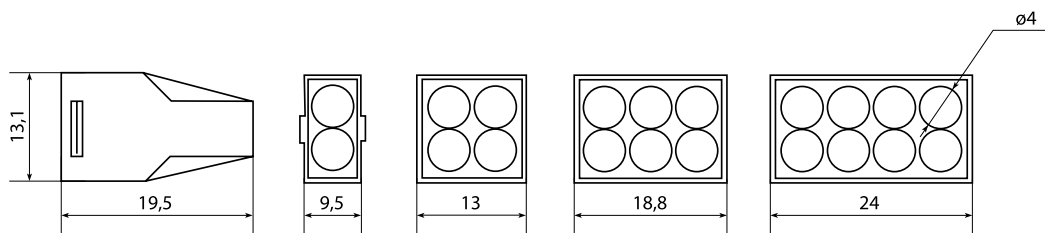

Модельний ряд та інформація для замовлення

Модель	Кількість з'єднувальних проводів	Кількість в упаковці, шт	Артикул
ACN-102	2	100	A0130010044
ACN(п)-102			A0130010048
ACN-104	4		A0130010045
ACN(п)-104			A0130010049
ACN-106	6	50	A0130010046
ACN(п)-106			A0130010050
ACN-108	8		A0130010047
ACN(п)-108			A0130010051