


ПАСПОРТ

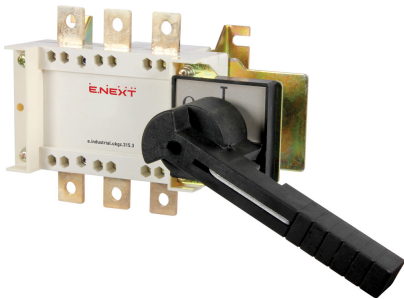

Вимикач-роз'єднувач навантаження e.industrial.ukgz.315.3, 3р, 315А, з боковою рукояткою управління

Артикул: i0590013

ОПИС


Вимикач-роз'єднувач навантаження e.industrial.ukgz.315.3, 3р, 315А, з боковою рукояткою управління призначені для замикання та розмикання вручну ділянок електричних мереж змінного струму до 660 В та постійного струму 440 В. Використовуються в панелях розподільних пристроїв, у шафах та ящиках як головні вимикачі. Виготовлені без дугогасних камер, ножові контакти, з індикатором положення рухомих контактів. Застосовуються лише як роз'єднувачі у знеструмлених електричних мережах. У вимкненому положенні ручку можна заблокувати навісним замком. Рід приводу: центральна рукоятка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість полюсів	3
Артикул	i0590013
Напруга ізоляції U_i , В	1000
Номинальна робоча напруга U_e , В	AC 660, DC 440
Номинальна частота, Гц	50

Тип ручки	бокова
Номинальний струм In, А	315
Діапазон робочих температур, °С	-25...+40
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-3
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

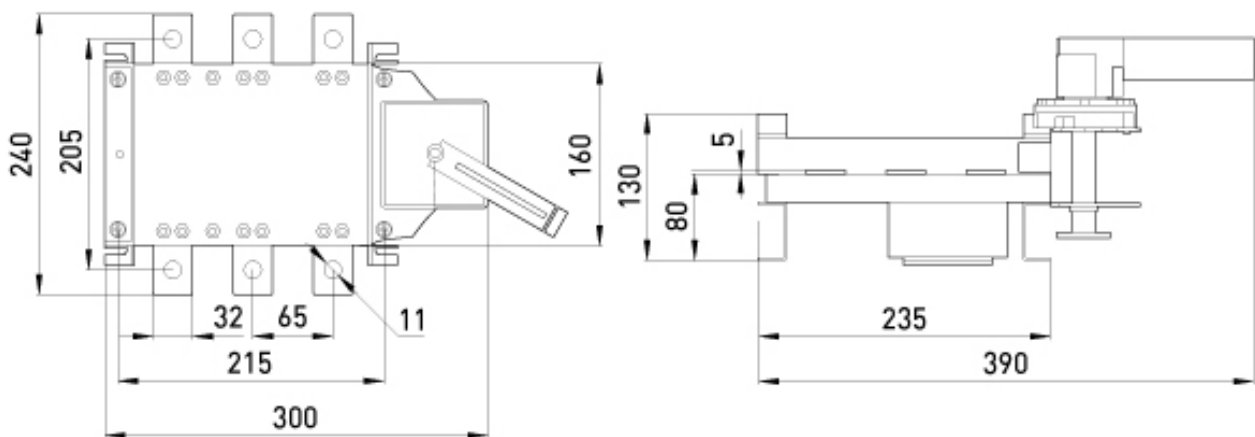

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)